

CS22

All-in-one



-2°C ÷ +8°C | +30°C ÷ +85°C

Ideal für jeden Bedarf

Combi Station: für jede Veranstaltung und für jeden Ort.

Hierbei handelt es sich um das neue All-in-One-Gerät von Friulinox, um alle Anforderungen der Gastronomie zu erfüllen. Seine einzigartige Stärke liegt in der Ausstattung mit praktischen gekühlten Schubladen für halbfertige oder fertige Speisen und beheizte Schubladen für das Warmhalten von servierbereiten Produkten sowie in der einfachen Handhabung.




Plug & Play



Modulare Schubladen



Belüftete Schubladen



Effizienz in Klasse A



All-in-one



Verwaltung der Feuchtigkeit



Maximale Beweglichkeit



Rückwand Individuell gestaltbar

Technische Daten

Außenabmessungen (B x T x H)	mm	1500 x 700 x 855 mm
Abmessungen mit Verpackung (B x T x H)	mm	1560 x 760 x 1000 mm
Nettogewicht / Bruttogewicht	kg	180 / 353
Kühlleistung	W	362 W *
Kühltemperatur-Bereich	°C	-2 °C ÷ +8 °C
Heizleistung	W	1000 W
Heiztemperatur-Bereich	°C	+30 °C ÷ +85 °C
Elektrische Leistung Gesamt	W	1300 W
Verbrauch	A	7 A
Spannung Stromversorgung	V - Hz	1N AC 230 V - 50 Hz
Kühlmittel - Typ		R290
Kühlmittel - Menge	g.	70
Klimaklasse		5
Energieklasse		A
EEL / 24h		22
kW / 24h	Kw	1,17
Volumen	lt.	63

(*) Verdampfungstemperatur -10 °C /Umgebungstemperatur +45 °C

Spezielle Spannungen und Frequenzen auf Anfrage

ALLGEMEINE MERKMALE

- All-in-one-Gerät mit Schubladenfach für die Lagerung bei -2°C ÷ +8°C, und Schubladenfach für die Warmhalten bei +30°C ÷ +85°C
- Einteilige Konstruktion innen- und aussen mit Edelstahl AISI 304 verschliffen
- Geformter Kühlfachboden mit abgerundeten Kanten für ein Höchstmaß an Hygiene
- Nr. 2 gekühlte Schubladen (max. Höhe 200 mm)
- Nr. 2 Wärmeschubladen mit Feuchtigkeitsabzug (max. Höhe 200 mm)
- Schubladen mit Vollauszug und Fullerer-Spezial-Teleskopschienen aus Edelstahl
- Dicke der Arbeitsplatte 40 mm
- Isolierstärke von 60 mm, hergestellt aus hochdichtem Polyurethanschaum, völlig FCKW-frei
- Das Gerät wird auf Rädern geliefert, damit sie auch im Freien leicht bewegt werden kann

KÜHLEINHEIT

- Seitlich angeordneter Verdampfer zur Gewährleistung einer gleichmäßigen Kälteverteilung
- Verdampfer mit Korrosionsschutz-Kataphoresebehandlung
- Heißgas-Abtausystem
- Automatische Kondenswasserverdunstungsanlage ohne Stromeinsatz
- Umweltfreundliches Kältemittel R290
- Energieklasse A

KÜHLFACHSTEUERUNG

- Kapazitive Steuerplatine mit Temperatureinstellfunktion, HACCP-Alarme, Temperaturbereich -2°C ÷ +8°C

HEIZUNGSEINHEIT

- Beheiztes System mit Belüftung zur Gewährleistung einer gleichmäßigen Temperaturverteilung
- Integriertes thermisches Sicherheitssystem

STEUERUNG DES BEHEIZTEN FACHS


- Kapazitive Steuerplatine mit Temperatureinstellfunktion, Temperaturbereich +30°C ÷ +85°C

OPTIONEN – BEI GERÄTEBESTELLUNG ANFORDERN

- **KPCS22:** FÜSSET
- **C3F:** Zusatz 3 GEKÜHLTE SCHUBLADEN. Höhe der Schublade 1 = 100 mm. Höhe der Schubladen 2 und 3 = 150 mm
- **C3C:** Zusatz 3 WÄRMESCHUBLADEN. Höhe der Schublade 1 = 100 mm. Höhe der Schubladen 2 und 3 = 150 mm
- **KFOCS:** ZUSATZ COMBI COVER – FRIULINOX
- **KPFOCS:** ZUSATZ COMBI COVER – CUSTOMISED

ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR INSTALLIERBAR NACH KAUF

- **KBG:** KIT HALTERUNG BLECHE – GN 1/2 – 1/3 – 1/6
 - **RA10:** SERVICE-REGAL MIT 1 ABLAGE (1000 X 300 X 300 H)
 - **RA210:** SERVICE-REGAL MIT 2 ABLAGEN (1000 X 300 X 600 H)
 - **KFOCS:** KIT COMBI COVER – FRIULINOX
 - **KPFOCS:** KIT COMBI COVER – CUSTOMISED
-

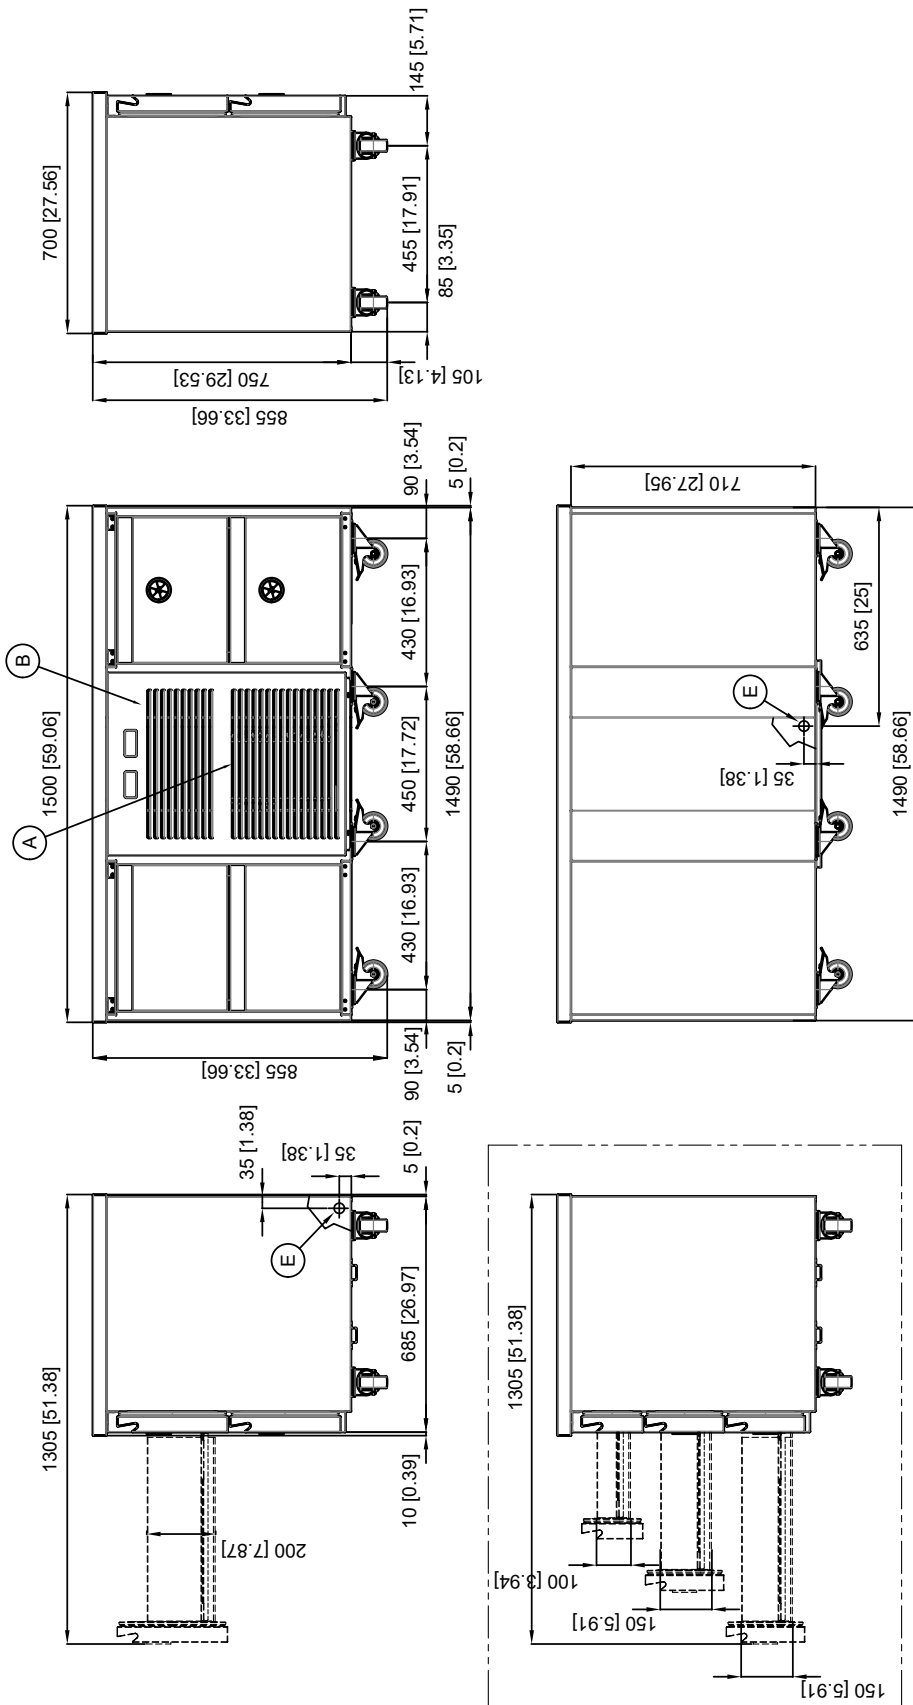

OPTIONAL:
2 DRAWER H150 & 1 DRAWER H100

A	KONDENSATIONS-LUFT-ANSAUGUNG
B	KONDENSAT-WASSER-ABFLUSS
E	ANSCHLUSS STROMKABEL

Die hier aufgeführten Daten sind nicht als bindend zu betrachten. Die Firma behält sich das Recht vor, in jedem beliebigen Moment ohne Vorankündigung Änderungen anzubringen.