


SWAN DOORS

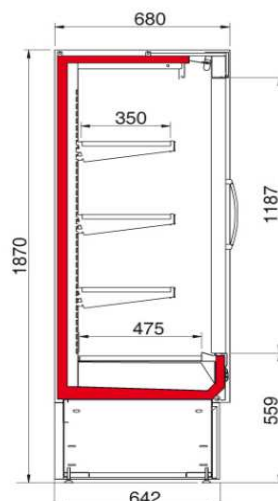

XP
 0°C/+2°C
 +25°C-60%UR

MP
 +2°C/+4°C
 +25°C-60%UR

		9644046	9644048	9644050	9644052
MODELLO - MODEL	SWAN DOOR	70	100	135	200
LUNGHEZZA - LENGHT senza spalle/without side panel	mm	622	937	1.250	1.875
LUNGHEZZA - LENGHT	mm	662	977	1.290	1.915
COMPRESSORE - COMPRESSOR	Embraco 230V/1/50Hz	NEK6213GK 664W	NT6222GK 831W	NJ9226GK 929W	NJ9232GK 1089W
CODICE - CODE		045415	045224	045313	045311
POTENZA FRIGORIFERA REFRIGERATION POWER	watt (-10/+45 °C) ASHRAE 46	1.096	1.542	1.927	2.360
POTENZA ASSORBITA - ABSORBED POWER in funzione / on working *	watt (230V/50Hz)	817,5	991,5	1125,5	1432
POTENZA ASSORBITA - ABSORBED POWER in sbrinamento / in defrost *	watt (230V/50Hz)	153,5	160,5	196,5	343
CORRENTE ASSORBITA - ABSORBED CURRENT in funzione / on working *	A (230V/50Hz)	3,95	4,79	5,44	6,92
CORRENTE ASSORBITA - ABSORBED CURRENT in sbrinamento / in defrost *	A (230V/50Hz)	0,74	0,78	0,95	1,66
CONSUMO GIORNALIERO - DAILY CONSUMPTION	Kw / h24 - MP	6,33	7,8	10,94	15,82
CONSUMO GIORNALIERO - DAILY CONSUMPTION	Kw / h24 - XP	9,27	10,52	13,6	17,72
VENTILATORE CONDENSATORE - CONDENSER FAN	n° x watt	1 x 18/73	1 x 18/73	1 x 18/73	2 x 18/73
VENTOLA - BLADE	Ø - inclin.	254 - 28°	254 - 28°	254 - 28°	254 - 28°
CODICE - CODE		043228	043228	043228	043228
VENTILATORE EVAPORATORE - EVAPORATOR FAN	n° x watt	1 x 5/29	1 x 5/29	2 x 5/29	3 x 5/29
VENTOLA/MODELLO - BLADE/MODEL	modello	172 - 31°	172 - 31°	172 - 31°	172 - 19°
CODICE - CODE		043063	043063	043063	043063
CAPILLARE - CAPILLARY	Ø x mm	1,63 x 3000	1,63 x 3000	1,83 x 3400	1,83 x 2100
FLUIDO REFRIGERANTE - REFRIGERANT FLUID	R404A - Kg	0,525	0,600	0,750	1,000
SCHEDA DI COTROLLO - CONTROL BOARD	Every Control	EV3S	EVRS200	EVRS200	EVRS200
CODICE - CODE		705273	705272	705272	705272
TIMER SBRINAMENTO - TIMER DEFROST fermata semplice/simple stop	n°x min	4 x max 30'	4 x max 30'	4 x max 30'	4 x max 30'
TIMER SBRINAMENTO - TIMER DEFROST elettrico/electric	n°x min	4 x max 30'	4 x max 30'	4 x max 30'	4 x max 30'
ILLUMINAZIONE - LIGHTING standard / standard	n° x watt	1 x 14	1 x 21	1 x 28	1 x 35
NOTA - NOTE		neon T5	neon T5	neon T5	neon T5
ILLUMINAZIONE - LIGHTING 1 fila ripiani / 1 row shelves	n° x watt	1 x 14	1 x 21	1 x 28	1 x 35
NOTA - NOTE	optional	neon T5	neon T5	neon T5	neon T5
RESISTENZE ANTIAPPANNANTI - ANTI-MIST HEATER vetro/glass	watt / (code)	n.u.	n.u.	n.u.	n.u.
RESISTENZE ANTIAPPANNANTI - ANTI-MIST HEATER telaio/frame	watt / (code)	37,5	37,5	37,5	75
RESISTENZE ANTIAPPANNANTI - ANTI-MIST HEATER piantoni/column	watt / (code)	n.u.	n.u.	n.u.	n.u.
RESISTENZE ANTIAPPANNANTI - ANTI-MIST HEATER porte/doors	watt / (code)	n.u.	n.u.	n.u.	n.u.
RESISTENZA BACINELLA - EVAPORATION TRAY HEATER	n° x watt	n.u.	n.u.	n.u.	n.u.
	n.u.	n.u.	n.u.	n.u.	n.u.
RESISTENZA SBRINAMENTO - DEFROSTING HEATER	n° x watt	1 x 150	1 x 250	1 x 330	1 x 250
CODICE - CODE		701481	701473	02530273	701478
NOTA - NOTE		optional	optional	optional	optional
RUMOROSITA' - NOISE LEVEL	dB(A) - 1,8mt	-	-	-	56,5
CAPACITÀ UTILE - NET CAPACITY	dm ³	190	287	382	574
PESO - WEIGHT	kg	-	-	-	-

* **Escluso componenti optional / Optionals components not included**

Il Costruttore si riserva il diritto di modificare senza preavviso, le caratteristiche delle apparecchiature presentate in questa pubblicazione.
 The Manufacturer reserves the right to modify the appliances presented in this publication without notice.

SWAN DOORS H.165



XP
 0°C/+2°C
 +25°C-60%UR


MP
 +2°C/+4°C
 +25°C-60%UR

		9644129	9644130	9644131	9644132
MODELLO - MODEL	SWAN DOOR	70	100	135	200
LUNGHEZZA - LENGHT senza spalle/without side panel LUNGHEZZA - LENGHT	mm mm	622 662	937 977	1.250 1.290	1.875 1.915
COMPRESSORE - COMPRESSOR	Embraco 230V/1/50Hz	NEK6213GK 664W	NT6222GK 831W	NJ9226GK 929W	NJ9232GK 1089W
CODICE - CODE		045415	045224	045313	045311
POTENZA FRIGORIFERA REFRIGERATION POWER	watt (-10/+45 °C) ASHRAE 46	1.096	1.542	1.927	2.360
POTENZA ASSORBITA - ABSORBED POWER in funzione / on working * POTENZA ASSORBITA - ABSORBED POWER in sbrinamento / in defrost *	watt (230V/50Hz) watt (230V/50Hz)	817,5 153,5	991,5 160,5	1125,5 196,5	1432 343
CORRENTE ASSORBITA - ABSORBED CURRENT in funzione / on working * CORRENTE ASSORBITA - ABSORBED CURRENT in sbrinamento / in defrost *	A (230V/50Hz) A (230V/50Hz)	3,95 0,74	4,79 0,78	5,44 0,95	6,92 1,66
CONSUMO GIORNALIERO - DAILY CONSUMPTION CONSUMO GIORNALIERO - DAILY CONSUMPTION	Kw / h24 - MP Kw / h24 - XP	5,97 8,45	7,29 9,57	10,16 12,41	- -
VENTILATORE CONDENSATORE - CONDENSER FAN VENTOLA - BLADE	n° x watt Ø - inclin.	1 x 18/73 254 - 28°	1 x 18/73 254 - 28°	1 x 18/73 254 - 28°	2 x 18/73 254 - 28°
CODICE - CODE		043228	043228	043228	043228
VENTILATORE EVAPORATORE - EVAPORATOR FAN VENTOLA/MODELLO - BLADE/MODEL	n° x watt modello	1 x 5/29 172 - 31°	1 x 5/29 172 - 31°	2 x 5/29 172 - 31°	3 x 5/29 172 - 19°
CODICE - CODE		043063	043063	043063	043063
CAPILLARE - CAPILLARY	Ø x mm	1,63 x 3000	1,63 x 3000	1,83 x 3400	1,83 x 2100
FLUIDO REFRIGERANTE - REFRIGERANT FLUID	R404A - Kg	0,525	0,625	0,825	-
SCHEDA DI COTROLLO - CONTROL BOARD CODICE - CODE	Every Control	EV3S 705273	EVRS200 705272	EVRS200 705272	EVRS200 705272
TIMER SBRINAMENTO - TIMER DEFROST fermata semplice/simple stop TIMER SBRINAMENTO - TIMER DEFROST elettrico/electric	n°x min n°x min	4 x max 30' 4 x max 30'	4 x max 30' 4 x max 30'	4 x max 30' 4 x max 30'	4 x max 30' 4 x max 30'
ILLUMINAZIONE - LIGHTING standard / standard NOTA - NOTE	n° x watt	1 x 14 neon T5	1 x 21 neon T5	1 x 28 neon T5	1 x 35 neon T5
ILLUMINAZIONE - LIGHTING 1 fila ripiani / 1 row shelves NOTA - NOTE	n° x watt optional	1 x 14 neon T5	1 x 21 neon T5	1 x 28 neon T5	1 x 35 neon T5
RESISTENZE ANTIAPPANNANTI - ANTI-MIST HEATER vetro/glass RESISTENZE ANTIAPPANNANTI - ANTI-MIST HEATER telaio/frame RESISTENZE ANTIAPPANNANTI - ANTI-MIST HEATER piantoni/column RESISTENZE ANTIAPPANNANTI - ANTI-MIST HEATER porte/doors	watt / (code) watt / (code) watt / (code) watt / (code)	n.u. 37,5 n.u. n.u.	n.u. 37,5 n.u. n.u.	n.u. 37,5 n.u. n.u.	n.u. 75 n.u. n.u.
RESISTENZA BACINELLA - EVAPORATION TRAY HEATER	n° x watt	n.u. n.u.	n.u. n.u.	n.u. n.u.	n.u. n.u.
RESISTENZA SBRINAMENTO - DEFROSTING HEATER CODICE - CODE NOTA - NOTE	n° x watt	1 x 150 701481 optional	1 x 250 701473 optional	1 x 330 02530273 optional	1 x 250 701478 optional
RUMOROSITA' - NOISE LEVEL	dB(A) - 1,8mt	-	-	-	-
CAPACITÀ UTILE - NET CAPACITY	dm ³	169	254	338	507
PESO - WEIGHT	kg	-	-	-	-

* **Escluso componenti optional / Optionals components not included**

Il Costruttore si riserva il diritto di modificare senza preavviso, le caratteristiche delle apparecchiature presentate in questa pubblicazione.
 The Manufacturer reserves the right to modify the appliances presented in this publication without notice.

SWAN DOORS H.200

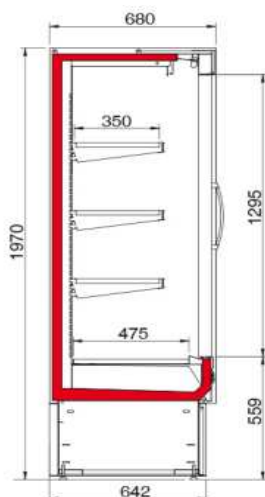

XP
 0°C/+2°C
 +25°C-60%UR

MP
 +2°C/+4°C
 +25°C-60%UR

		9644112	9644113	9644114	9644115
MODELLO - MODEL	SWAN DOOR	70	100	135	200
LUNGHEZZA - LENGHT senza spalle/without side panel	mm	622	937	1.250	1.875
LUNGHEZZA - LENGHT	mm	662	977	1.290	1.915
COMPRESSORE - COMPRESSOR	Embraco 230V/1/50Hz	NEK6213GK 664W	NT6222GK 831W	NJ9226GK 929W	NJ9232GK 1089W
CODICE - CODE		045415	045224	045313	045311
POTENZA FRIGORIFERA REFRIGERATION POWER	watt (-10/+45 °C) ASHRAE 46	1.096	1.542	1.927	2.360
POTENZA ASSORBITA - ABSORBED POWER in funzione / on working *	watt (230V/50Hz)	817,5	991,5	1125,5	1432
POTENZA ASSORBITA - ABSORBED POWER in sbrinamento / in defrost *	watt (230V/50Hz)	153,5	160,5	196,5	343
CORRENTE ASSORBITA - ABSORBED CURRENT in funzione / on working *	A (230V/50Hz)	3,95	4,79	5,44	6,92
CORRENTE ASSORBITA - ABSORBED CURRENT in sbrinamento / in defrost *	A (230V/50Hz)	0,74	0,78	0,95	1,66
CONSUMO GIORNALIERO - DAILY CONSUMPTION	Kw / h24 - MP	6,94	8,63	-	17,35
CONSUMO GIORNALIERO - DAILY CONSUMPTION	Kw / h24 - XP	10,19	11,57	-	19,51
VENTILATORE CONDENSATORE - CONDENSER FAN	n° x watt	1 x 18/73	1 x 18/73	1 x 18/73	2 x 18/73
VENTOLA - BLADE	Ø - inclin.	254 - 28°	254 - 28°	254 - 28°	254 - 28°
CODICE - CODE		043228	043228	043228	043228
VENTILATORE EVAPORATORE - EVAPORATOR FAN	n° x watt	1 x 5/29	1 x 5/29	2 x 5/29	3 x 5/29
VENTOLA/MODELLO - BLADE/MODEL	modello	172 - 31°	172 - 31°	172 - 31°	172 - 19°
CODICE - CODE		043063	043063	043063	043063
CAPILLARE - CAPILLARY	Ø x mm	1,63 x 3000	1,63 x 3000	1,83 x 3400	1,83 x 2100
FLUIDO REFRIGERANTE - REFRIGERANT FLUID	R404A - Kg	0,550	0,700	-	1,000
SCHEDA DI COTROLLO - CONTROL BOARD	Every Control	EV3S	EVRS200	EVRS200	EVRS200
CODICE - CODE		705273	705272	705272	705272
TIMER SBRINAMENTO - TIMER DEFROST fermata semplice/simple stop	n°x min	4 x max 30'	4 x max 30'	4 x max 30'	4 x max 30'
TIMER SBRINAMENTO - TIMER DEFROST elettrico/electric	n°x min	4 x max 30'	4 x max 30'	4 x max 30'	4 x max 30'
ILLUMINAZIONE - LIGHTING standard / standard	n° x watt	1 x 14	1 x 21	1 x 28	1 x 35
NOTA - NOTE		neon T5	neon T5	neon T5	neon T5
ILLUMINAZIONE - LIGHTING 1 fila ripiani / 1 row shelves	n° x watt	1 x 14	1 x 21	1 x 28	1 x 35
NOTA - NOTE	optional	neon T5	neon T5	neon T5	neon T5
RESISTENZE ANTIAPPANNANTI - ANTI-MIST HEATER vetro/glass	watt / (code)	n.u.	n.u.	n.u.	n.u.
RESISTENZE ANTIAPPANNANTI - ANTI-MIST HEATER telaio/frame	watt / (code)	37,5	37,5	37,5	75
RESISTENZE ANTIAPPANNANTI - ANTI-MIST HEATER piantoni/column	watt / (code)	n.u.	n.u.	n.u.	n.u.
RESISTENZE ANTIAPPANNANTI - ANTI-MIST HEATER porte/doors	watt / (code)	n.u.	n.u.	n.u.	n.u.
RESISTENZA BACINELLA - EVAPORATION TRAY HEATER	n° x watt	n.u.	n.u.	n.u.	n.u.
	n.u.	n.u.	n.u.	n.u.	n.u.
RESISTENZA SBRINAMENTO - DEFROSTING HEATER	n° x watt	1 x 150	1 x 250	1 x 330	1 x 250
CODICE - CODE		701481	701473	02530273	701478
NOTA - NOTE		optional	optional	optional	optional
RUMOROSITA' - NOISE LEVEL	dB(A) - 1,8mt	-	-	-	-
CAPACITÀ UTILE - NET CAPACITY	dm ³	208	315	420	629
PESO - WEIGHT	kg	-	-	-	-

* **Escluso componenti optional / Optionals components not included**

Il Costruttore si riserva il diritto di modificare senza preavviso, le caratteristiche delle apparecchiature presentate in questa pubblicazione.
 The Manufacturer reserves the right to modify the appliances presented in this publication without notice.