



DIONE DOOR R290

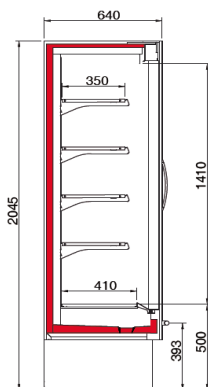

	CODE	9705131	9705870	9705132	9705035	9705039	9635394
MODELLO - MODEL	MODELLO	70	87	100	135	200	250
LUNGHEZZA - LENGHT senza spalle/without side panel	mm	620	830	937	1.250	1.875	2.500
LUNGHEZZA - LENGHT	mm	660	870	977	1.290	1.915	2.540
COMPRESSORE - COMPRESSOR	EMBRACO 230V/1/50Hz	1 x NEK6217U 542W	1 x NT6222U 736W	1 x NT6222U 736W	1 x NT6222U 736W	2 x NEK6217U 2 x 542W	2 x NT6222U 2 x 736W
CODICE - CODE		-	-	-	-	-	-
POTENZA FRIGORIFERA REFRIGERATION POWER	watt (-10/+45 °C) ASHRAE 46	1.149	1.543	1.543	1.543	2.298	3.086
POTENZA ASSORBITA - ABSORBED POWER in funzione / on working *	watt (230V/50Hz)	630,5	849,5	856,5	867,5	1288	1708
POTENZA ASSORBITA - ABSORBED POWER in sbrinamento / in defrost *	watt (230V/50Hz)	238,5	263,5	355,5	461,5	454	576
CORRENTE ASSORBITA - ABSORBED CURRENT in funzione / on working *	A (230V/50Hz)	3,05	4,10	4,14	4,19	6,22	8,25
CORRENTE ASSORBITA - ABSORBED CURRENT in sbrinamento / in defrost *	A (230V/50Hz)	1,15	1,27	1,72	2,23	2,19	2,78
CONSUMO GIORNALIERO - DAILY CONSUMPTION	Kw / h24	8,63	9,41	10,47	11,31	17,23	22,93
VENTILATORE CONDENSATORE - CONDENSER FAN	n° x watt	1 x 15	2 x 15	2 x 15	2 x 15	2 x 15	4 x 15
VENTOLA - BLADE	Ø - inclin.	254 - 28°	254 - 28°	254 - 28°	254 - 28°	254 - 28°	254 - 28°
CODICE - CODE		-	-	-	-	-	-
VENTILATORE EVAPORATORE - EVAPORATOR FAN	n° x watt	1 x 22	2 x 16	2 x 16	2 x 18	4 x 16	5 x 9
VENTOLA/MODELLO - BLADE/MODEL	modello	A12B23S	A12B23M	A12B23M	A12B23H	A12B23M	A12B23L
CODICE - CODE		043040	043037	043037	043038	043037	043035
CAPILLARE - CAPILLARY	Ø x mm	1,63 x 3000	1,80 x 3400	1,80 x 3400	1,80 x 2100	2 x 1,63 x 2500	2 x 1,80 x 2100
FLUIDO REFRIGERANTE - REFRIGERANT FLUID	R290 - Kg	0,150	0,150	0,150	0,150	0,120	0,140
	R290 - Kg	-	-	-	-	0,120	0,140
SCHEDA DI COTROLLO - CONTROL BOARD	Every Control	EV3S	EV3S	EVRS200	EVRS200	EVRS200	EVRS200
CODICE - CODE		705273	705273	705272	705272	705269	705272
TIMER SBRINAMENTO - TIMER DEFROST fermata semplice/simple stop	n° x min	4 x max 30'	4 x max 30'	4 x max 30'	4 x max 30'	4 x max 30'	4 x max 30'
TIMER SBRINAMENTO - TIMER DEFROST elettrico/electric	n° x min	4 x max 30'	4 x max 30'	4 x max 30'	4 x max 30'	4 x max 30'	4 x max 30'
ILLUMINAZIONE - LIGHTING standard / standard	n° x watt	1 x 14	1 x 14	1 x 21	1 x 28	1 x 35	2 x 28
NOTA - NOTE		T5 neon	T5 neon	T5 neon	T5 neon	T5 neon	T5 neon
ILLUMINAZIONE - LIGHTING 1 fila ripiani / 1 row shelves	n° x watt	1 x 14	1 x 14	1 x 21	1 x 28	2 x 21	2 x 28
NOTA - NOTE	optional	T5 neon	T5 neon	T5 neon	T5 neon	T5 neon	T5 neon
RESISTENZE ANTIAPPANNANTI - ANTI-MIST HEATER vetro/glass	watt / (code)	n.u.	n.u.	n.u.	n.u.	n.u.	n.u.
RESISTENZE ANTIAPPANNANTI - ANTI-MIST HEATER telaio/frame	watt / (code)	37,5	37,5	37,5	37,5	75	75
RESISTENZE ANTIAPPANNANTI - ANTI-MIST HEATER piantoni/column	watt / (code)	n.u.	n.u.	n.u.	n.u.	n.u.	n.u.
RESISTENZE ANTIAPPANNANTI - ANTI-MIST HEATER porte/doors	watt / (code)	n.u.	n.u.	n.u.	n.u.	n.u.	n.u.
RESISTENZA BACINELLA - EVAPORATION TRAY HEATER	n° x watt	n.u.	n.u.	n.u.	n.u.	n.u.	n.u.
		-	-	-	-	-	-
RESISTENZA SBRINAMENTO - DEFROSTING HEATER	n° x watt	1 x 150	1 x 150	1 x 250	1 x 330	1 x 250	2 x 200
CODICE - CODE		701481	701472	701473	02530273	701478	046560
NOTA - NOTE		-	-	-	-	-	-
CAPACITÀ UTILE - NET CAPACITY	dm³	215	260	325	434	650	867
PESO - WEIGHT	kg	-	-	-	-	-	-

* Escluso componenti optional / Optionals components not included

Il Costruttore si riserva il diritto di modificare senza preavviso, le caratteristiche delle apparecchiature presentate in questa pubblicazione.
The Manufacturer reserves the right to modify the appliances presented in this publication without notice.