


EAGLE H.125/H.145 R290



Versione con fiancate panoramiche
 Version with panoramic end panels

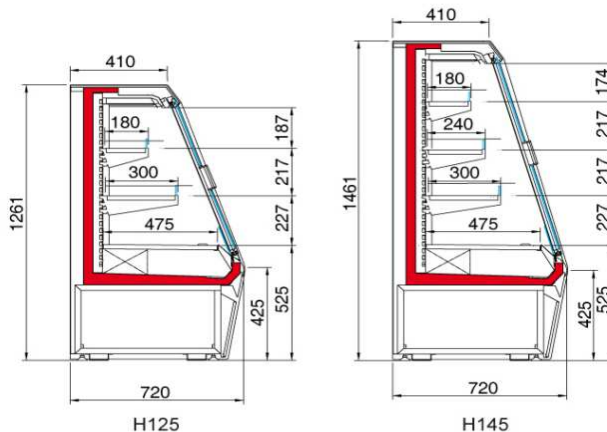

3M1
 +25°C-60%UR

	H.125 H.145	9731016 9731022	9731018 9731024	9731020 9731026	9731028 9731030
MODELLO - MODEL	EAGLE	100	135	200	TESTATA
LUNGHEZZA - LENGHT senza spalle/without side panel	mm	937	1.250	1.875	1.250
LUNGHEZZA - LENGHT	mm	1.027	1.340	1.965	1.440
COMPRESSORE - COMPRESSOR	Embraco 230V/1/50Hz	1 x NEU6217U 556W	1 x NT6222U 748W	1 x NT6224U 814W	1 x NT6222U 748W
CODICE - CODE		-	-	-	-
POTENZA FRIGORIFERA REFRIGERATION POWER	watt (-10/+45 °C) ASHRAE 46	1.166	1.541	1.688	1.541
POTENZA ASSORBITA - ABSORBED POWER in funzione / on working *	watt (230V/50Hz)	634	847	966	847
POTENZA ASSORBITA - ABSORBED POWER in sbrinamento / in defrost *	watt (230V/50Hz)	78	99	152	99
CORRENTE ASSORBITA - ABSORBED CURRENT in funzione / on working *	A (230V/50Hz)	3,06	4,09	4,67	4,09
CORRENTE ASSORBITA - ABSORBED CURRENT in sbrinamento / in defrost *	A (230V/50Hz)	0,37	0,48	0,73	0,48
CONSUMO GIORNALIERO - DAILY CONSUMPTION *	Kw / h24 h.125	5,014	6,306	7,659	t.b.d.
CONSUMO GIORNALIERO - DAILY CONSUMPTION *	Kw / h24 h.145	5,505	6,533	8,705	8,678
VENTILATORE CONDENSATORE - CONDENSER FAN	n° x watt	1 x 25	1 x 25	2 x 25	1 x 25
VENTOLA - BLADE	Ø - inclin.	254 - 28°	254 - 28°	254 - 28°	254 - 28°
CODICE - CODE		-	-	-	-
VENTILATORE EVAPORATORE - EVAPORATOR FAN	n° x watt	1 x 6,5	1 x 10	2 x 6,5	1 x 10
VENTOLA/MODELLO - BLADE/MODEL	modello	A12B23E	A12B23V	A12B23E	A12B23V
CODICE - CODE		042986	043001	042986	043001
CAPILLARE - CAPILLARY	Ø x mm	1,63 x 3000	1,83 x 2900	1,83 x 1700	1,83 x 2900
FLUIDO REFRIGERANTE - REFRIGERANT FLUID	R290 - Kg h.125	0,120	0,150	0,110	t.b.d.
FLUIDO REFRIGERANTE - REFRIGERANT FLUID	R290 - Kg h.145	0,120	0,150	0,110	0,150
SCHEDA DI CONTROLLO - CONTROL BOARD	Every Control	EVRS200	EVRS200	EVRS200	EVRS200
CODICE - CODE		705272	705272	705272	705272
TIMER SBRINAMENTO - TIMER DEFROST fermata semplice/simple stop	n°x min	6 x max 30'	6 x max 30'	6 x max 30'	6 x max 30'
TIMER SBRINAMENTO - TIMER DEFROST elettrico/electric	n°x min	6 x max 30'	6 x max 30'	6 x max 30'	6 x max 30'
ILLUMINAZIONE - LIGHTING standard / standard	n° x watt	1 x 21	1 x 28	1 x 35	1 x 28
NOTA - NOTE		T5 neon	T5 neon	T5 neon	T5 neon
ILLUMINAZIONE - LIGHTING 1 fila ripiani / 1 row shelves	n° x watt	1 x 21	1 x 28	1 x 35	1 x 28
NOTA - NOTE	optional	T5 neon	T5 neon	T5 neon	T5 neon
ILLUMINAZIONE - LIGHTING fiancata / side	n° x watt - h.125	2 x 14	2 x 14	2 x 14	n.u.
ILLUMINAZIONE - LIGHTING fiancata / side	n° x watt - h.145	2 x 21	2 x 21	2 x 21	n.u.
NOTA - NOTE	optional	T5 neon	T5 neon	T5 neon	-
RESISTENZE ANTIAPPANNANTI - ANTI-MIST HEATER vetro/glass	watt / (code)	n.u.	n.u.	n.u.	n.u.
RESISTENZE ANTIAPPANNANTI - ANTI-MIST HEATER telaio/frame	watt / (code)	25 / (047169)	35,5 / (047170)	54 / (047171)	35,5 / (047170)
RESISTENZE ANTIAPPANNANTI - ANTI-MIST HEATER pintoni/column	watt / (code)	n.u.	n.u.	n.u.	n.u.
RESISTENZE ANTIAPPANNANTI - ANTI-MIST HEATER porte/doors	watt / (code)	n.u.	n.u.	n.u.	n.u.
RESISTENZA BACINELLA - EVAPORATION TRAY HEATER	n° x watt	n.u.	n.u.	n.u.	n.u.
	optional	-	-	-	-
RESISTENZA SBRINAMENTO - DEFROSTING HEATER	n° x watt	1 x 250	1 x 330	1 x 250	1 x 330
CODICE - CODE	-	701473	02530273	701478	02530273
NOTA - NOTE		optional	optional	optional	optional
RUMOROSITA' - NOISE LEVEL	dB(A) - 1,8mt	-	-	-	-
CAPACITÀ UTILE - NET CAPACITY	h.125 dm³	-	-	-	-
CAPACITÀ UTILE - NET CAPACITY	h.145 dm³	-	-	-	-
PESO - WEIGHT	kg h.125	-	-	-	-
PESO - WEIGHT	kg h.145	-	-	-	-

* Escluso componenti optional / Optionals components not included

Il Costruttore si riserva il diritto di modificare senza preavviso, le caratteristiche delle apparecchiature presentate in questa pubblicazione.
 The Manufacturer reserves the right to modify the appliances presented in this publication without notice.